


RYSUNEK ZAMIENNY

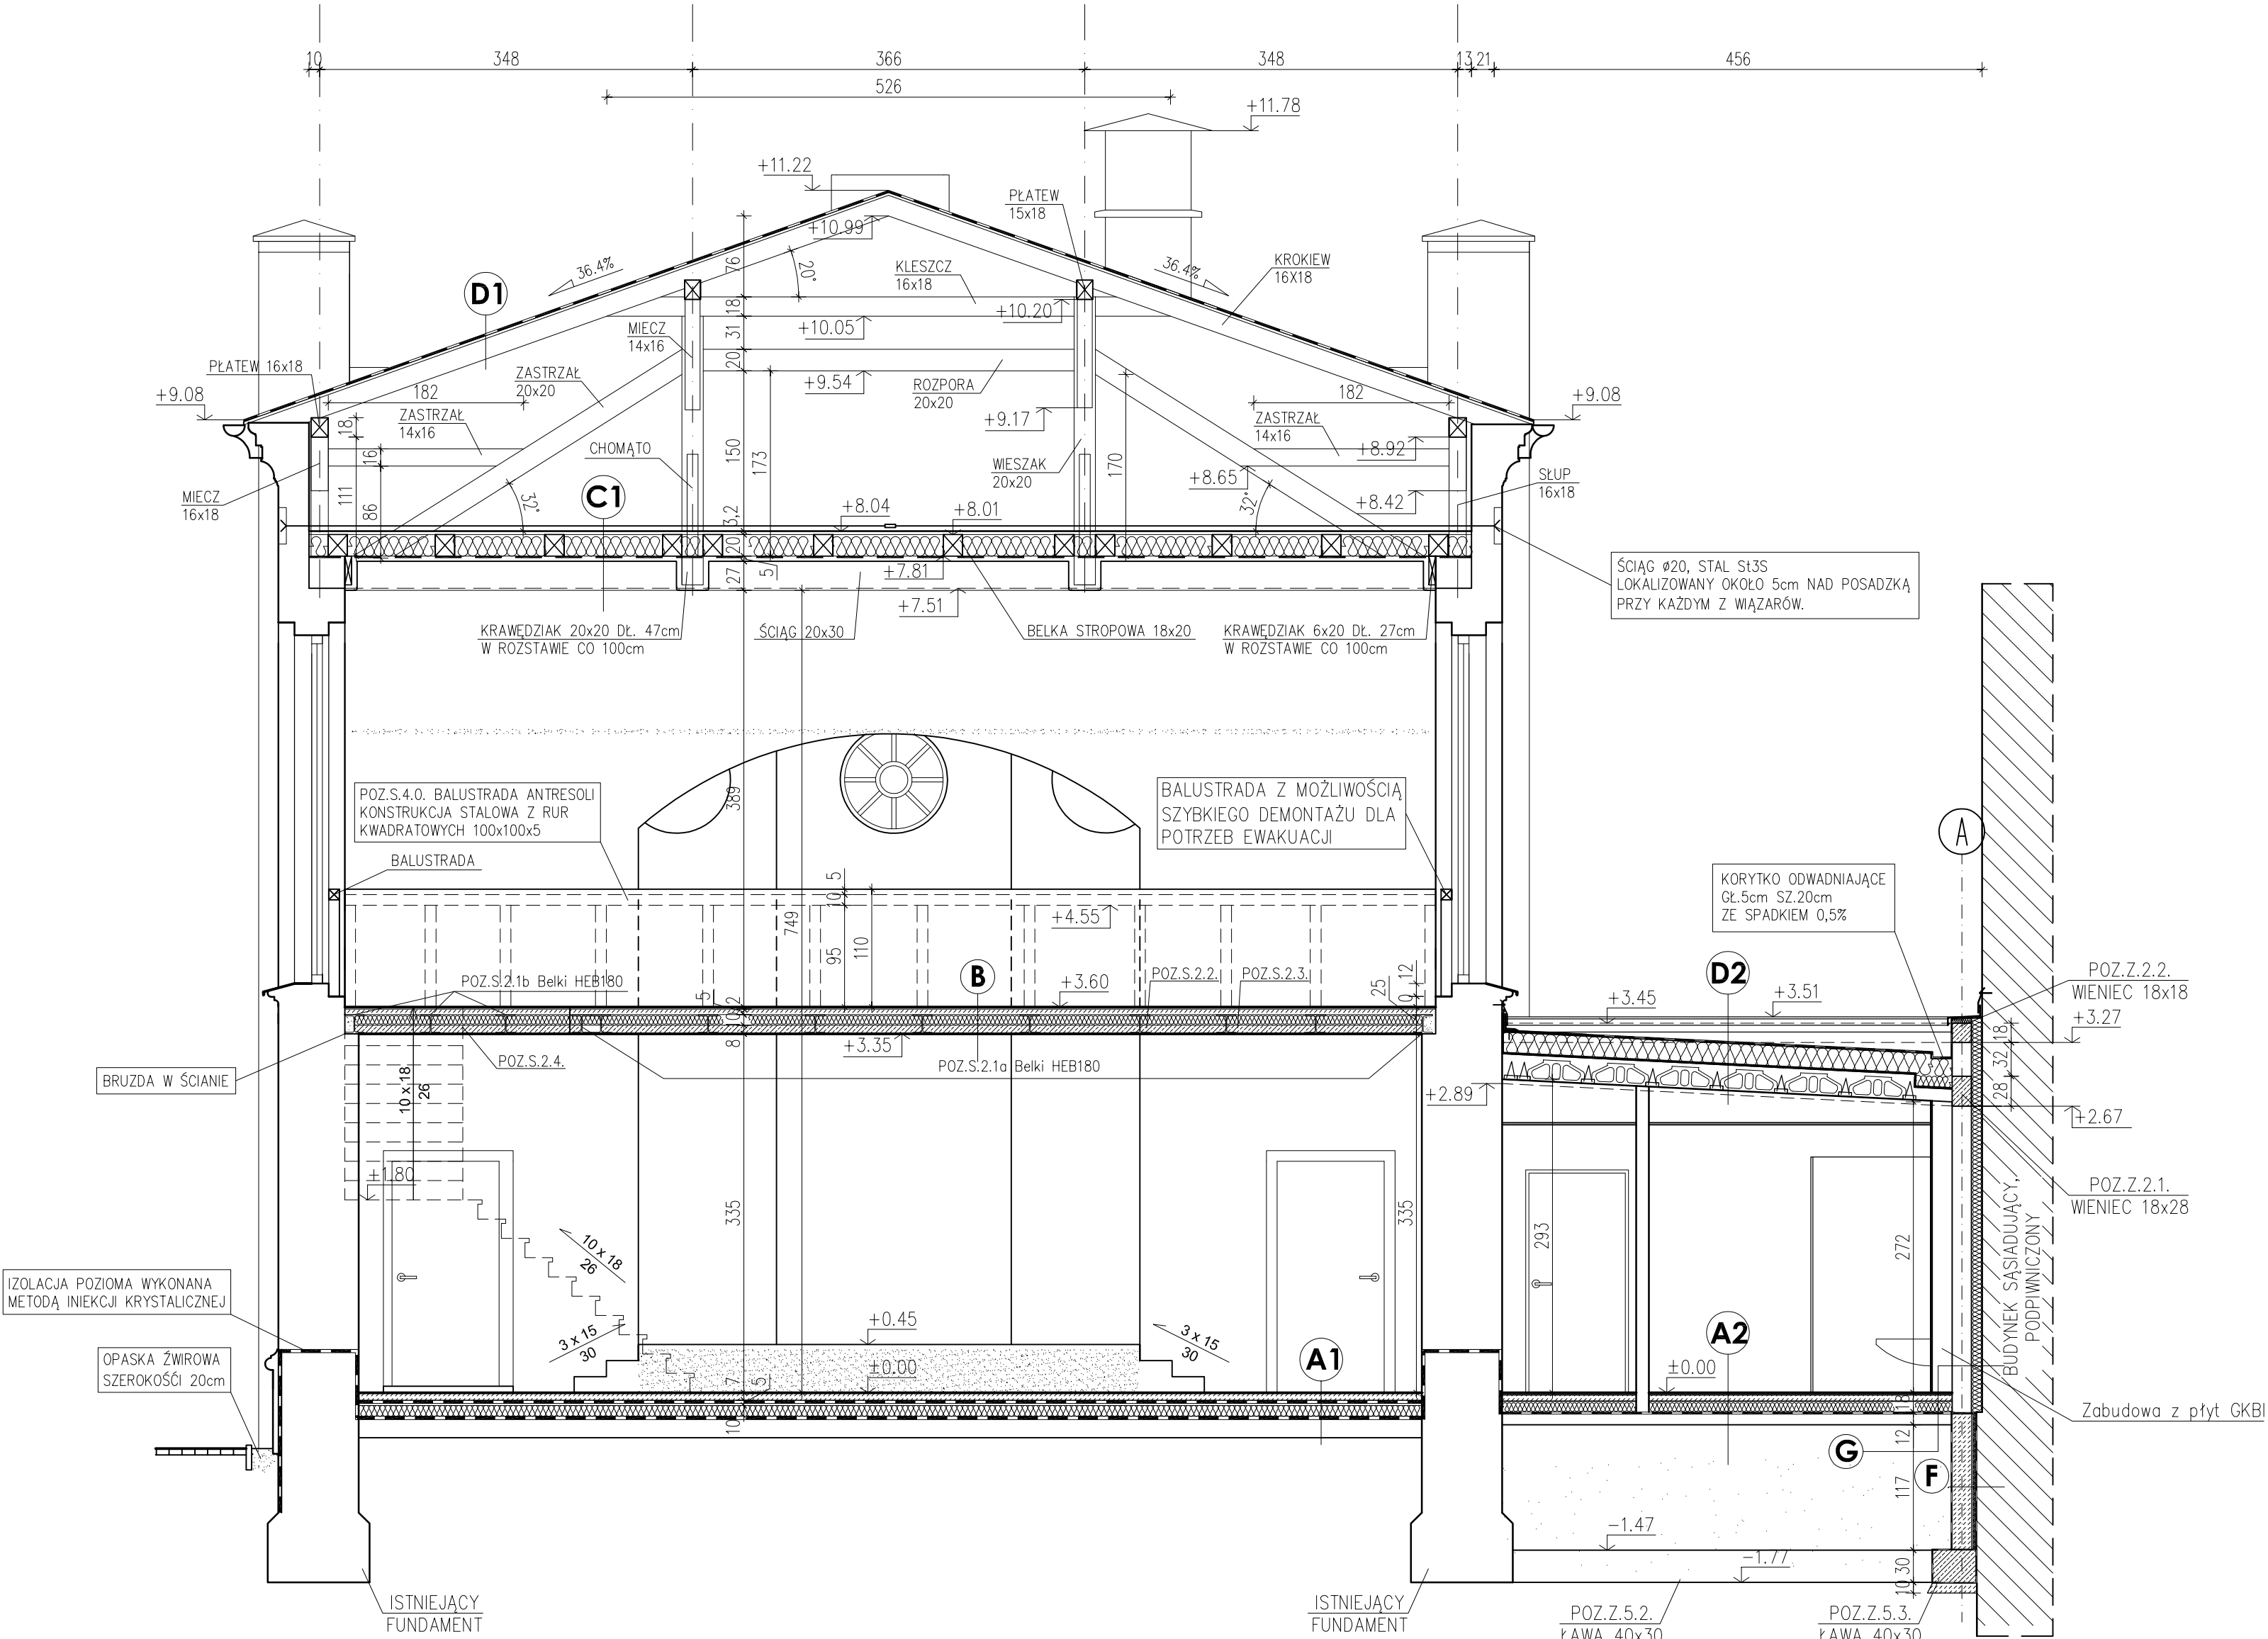

A1	PODŁOGA NA GRUNCIE W POM.: 0.4	
Podłoga z desek dębowych gr. 32mm na legarach		7cm
Folia PE		
Szlichta cementowa, zbrojona		5cm
Styropian EPS100		10cm
Folia PE		
Istn. posadzka betonowa		

B	ANTRESOLA	
Płytki 30x120cm TREVERKHOME LARICE		1,5cm
Zaprawa klejowa		0,5cm
Szlichta cementowa, zbrojona		5cm
Styropian EPS100		10cm
Pyta żelbetowa		8cm
Tynk cem.-wap.		1,5cm

A2	PODŁOGA NA GRUNCIE	
	Płytki wg oznaczeń na rzucie	2cm
	Szlichta cementowa	6cm
	Styropian EPS100	10cm
	Folia PE	
	Podłoże betonowe C12/15	12cm

C1	STROP SYNAGOGI	
	Deskowanie na wpust i pióro	3,2cm
	Granulat z wełny mineralnej gr.18cm / Belki stropowe	20cm
	Folia PE	
	Deskowanie na wpust i pióro	3,2cm
	Tynk cementowo-wapienny na siatce stalowej	2,0cm

D1	DACH SYNAGOGI	
	Papa zgrzewalna NRO nawierzchniowa modyfikowana SBS	5mm
	Papa zgrzewalna, podkładowa/SBS mocowana mechanicznie	3mm
	Deskowanie na wpust i pióro	3,2cm
	Krokiew 16x18	

G	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZAPLECZA	
	Tynk gipsowy	1cm
	Błoczek wap.-piaskowy	18cm
	Styropian EPS70	10cm
	ŚCIANA SZCZYTOWA ZAPLECZA	
	Tynk gipsowy	1cm
	Błoczek wap.-piaskowy	18cm
	Styropian EPS70	18cm
	Błoczek wap.-piaskowy	11,5cm
	Tynk cem.-wap.	1,5cm

D2	DACH ZAPLECZA	
Papa zgrzewalna NRO nowelżchniowa modyfikowana SBS		5mm
Papa zgrzewalna, podkładowa/SBS mocowana mechanicznie		4mm
Wełna mineralna		20cm
Folia PE		
Strop Teriva 4.0/1		24cm
Szczelina powietrzna 20-41 cm		
Sufit podwieszany w systemie RIGIPS 4.07.51 z płytą GYPTONE D2 na konstrukcji niewidocznej T-24		

F	ŚCIANA FUNDAMENTOWA	
	Emulsja asfaltowa	0,2cm
	Błoczek wap.-piaskowy	18cm
	Styropian EPS100	5cm
	Folia PE	

LEGENDA:

— ELEMENTY ISTNIEJĄCE

— ELEMENTY NOWO PROJEKTOWANE

 ZAMUROWANIA WYBURZENIA

		ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA SYNAGOGI NA CELE KULTURALNO-OŚWIATOWE		
		INWESTOR:	LOKALIZACJA:	stadium
PAUIGA Pracownia Projektowa Młkowsko, ul. Rybkowo 2/12 tel. 695-65-65-44 e-mail: biuro@pauiga.com.pl www.pauiga.com.pl		Gmina Koronowo ul. Plac Zwycięstwa 1 86-100 Koronowo	ul. Świerkiewicza 2 dz. nr: 862/10, 1600	P.W. branża ARCH. rejestr
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS	DATA
PROJ.	mgr inż. arch. Zofia Wernerowska	UAN-KZ-7210/ 144/88		06.2015r.
SPR.	mgr inż. arch. Małgorzata Raczynska	UAZ4V/8346/ 25/TO/89		06.2015r.
OPR.	mgr inż. Robert Pauiga	KUP/0002/ POOK/09		06.2015r.
PRZEKRÓJ I-I			skala	1:50
				A/4